



CS-21工法 積算参考資料（CS-21ひび割れ補修セット）

1. 施工概要

施工フロー

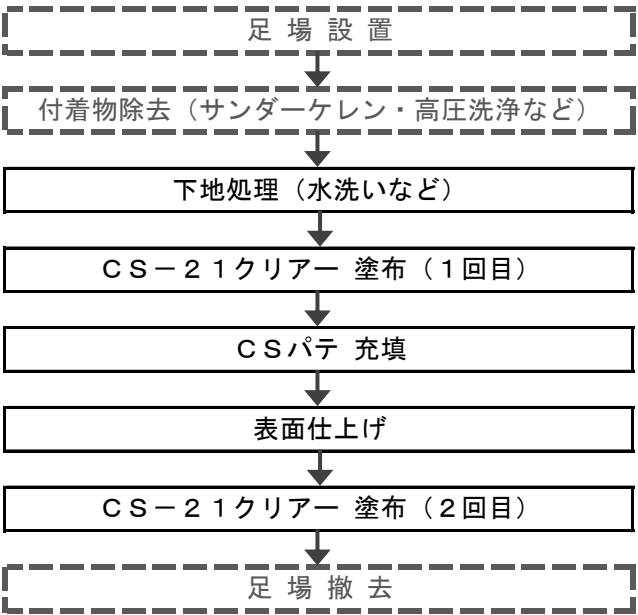

施工概要図

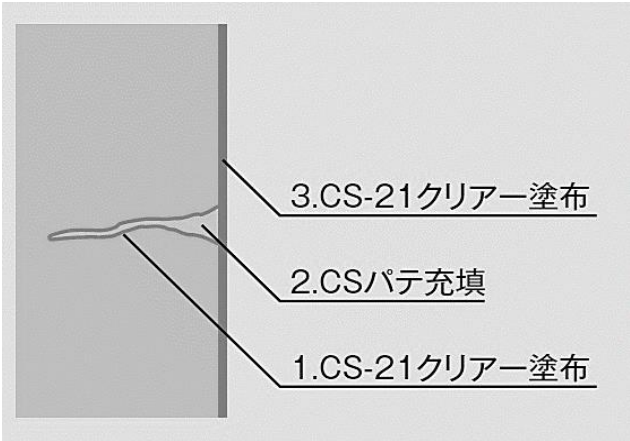

（注）この歩掛で対応しているのは、実線部分です。

2. 算出条件

- 対 象 : コンクリートのひび割れ補修（幅0.2mm程度以下/挙動小/非進行性/漏水なし）
施工延長 : 総延長100m（1構造物当たり、5m×20本～10m×10本程度のひび割れを想定）
施工方法 : 固定足場・躯体上・地面上から施工
施工向き : 下向き・横向き
材料使用量 : 10m/セット（ロスを含む）
労 務 費 : アストン協会単価
日 進 量 : 作業員1名あたりの日当たり施工数量20m/日

3. 積算例

上記算出条件による積算例を下表に示す。

名 称	規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要
材料費	CS-21ひび割れ補修セット	セット	10.0	5,000	50,000	ロスを含む
労務費	世話役（アストン技士・技能士）	人	1.0	30,000	30,000	
	CS-21工法 作業員	人	5.0	22,000	110,000	
諸雑費	刷毛・ヘラ等	式	1.0		8,400	労務費の6%
合 計					198,400	
1.0mあたり					1,984	

■上記「積算例」は、施工向き、ひび割れ長さ・分布程度などの諸条件により変更が必要となる場合があります。